

Používateľská príručka



HB030B



Ďakujeme, že používate dodanú klávesnicu, pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte túto príručku.

■ Zobrazenie produktu

Bluetooth s dohodou HID môže byť vstupným zariadením pre iOS, Android, Windows.

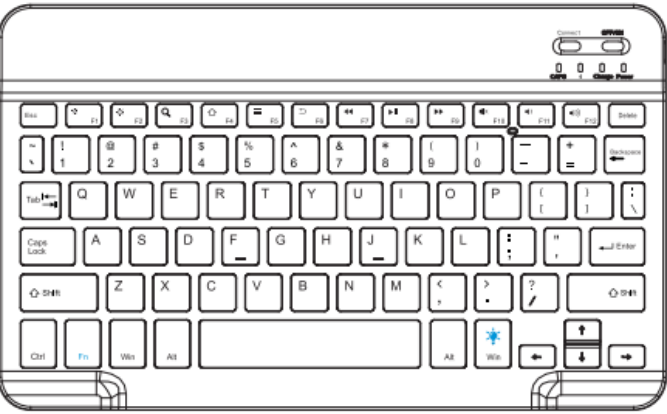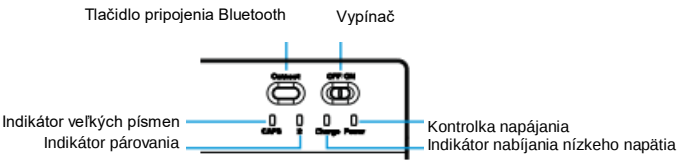

■ Vlastnosti klávesnice

1. Podpora pripojenia HID Bluetooth
2. Podpora Android, iOS, Windows.
3. Umožňuje kreslenie čiar na povrchovom puzdre.
4. Ľahká prenosná
5. Adoptuje Broadcom Bluetooth čip, stabilné a rýchle pripojenie.
6. Adoptuje štruktúru otvorených nožníc, pohodlná pri použití.

Pokyny pre tlačidlá/kontrolky

OFF/ON



Vypínač: Posuvný prepínač ON alebo OFF na ovládanie zapínania alebo vypínania napájania zariadenia.

Connect



Tlačidlo pripojenia Bluetooth: Vypínač je už v polohe zapnuté, stlačte tlačidlo [pripojiť], klávesnica je teraz pripravená na pripojenie k vášmu zariadeniu.

Power



Kontrolka napájania: posuňte tlačidlo napájania do polohy zapnuté. Červené stavové svetlo sa rozsvieti na štyri sekundy a potom sa vypne, aby sa šetrila energia. Vaša klávesnica je už na stále zapnutá

Charge



Kontrolka nabíjania: bliká, keď sa na nabíjanie používa napájací kábel USB.
Kontrolka pripojenia Bluetooth: Stlačte tlačidlo [pripojiť], kontrolka [Bluetooth] bude blikat' na modro, stavová kontrolka zostane svietiť, kým sa klávesnica nepripojí k vášmu zariadeniu.

CAPS



Indikátor veľkých písmen: bliká, keď je klávesnica v stave zadávania veľkých písmen.

■ Bluetooth párovanie klávesnice

- Krok 1: Zapnite klávesnicu, indikátor stavu bliká 5 sekúnd a potom zhasne.
- Krok 2: Stlačte tlačidlo „pripojiť“, indikátor Bluetooth začne blikat'.
- Krok 3: Otvorte Bluetooth a hľadajte klávesnicu
(názov bluetooth: Bluetooth keyboard/klávesnica) automaticky alebo manuálne, kliknite na pripojenie.
- Krok 4: Pripojenie úspešné, indikátor Bluetooth zhasne.

Poznámka:

Pri iných zariadeniach Bluetooth, ktoré je možné aktivovať, si pred pripojením pozorne overte štandard a kompatibilitu Bluetooth.

■ Funkčné klávesy

	iOS	Android	Windows	Funkcia Windows (tablet PC)
	Domov	Domov	ESC	Webový prehliadač
	Virtuálna klávesnica	Virtuálna klávesnica	F1	N/A
	Vybrať všetko	Vybrať všetko	F2	Vybrať všetko
	Kopírovať	Kopírovať	F3	Kopírovať
	Prilepiť	Prilepiť	F4	Prilepiť
	N/A	Email	F5	Email
	Vyhľadávanie	Vyhľadávanie	F6	Vyhľadávanie
	Jazyk výmena	Jazyk výmena	F7	Jazyk výmena

Funkčné klávesy

	iOS	Android	Windows	Funkcia (tablet PC)	Windows
	Predchádzajúca skladba	Predchádzajúca skladba	F8	Predchádzajúca skladba	
	Prehrať/pozastaviť	Prehrať/pozastaviť	F9	Prehrať/pozastaviť	
	Ďalšia skladba	Ďalšia skladba	F10	Ďalšia skladba	
	Znížiť hlasitosť	Znížiť hlasitosť	F11	Znížiť hlasitosť	
	Zvýšiť hlasitosť	Zvýšiť hlasitosť	F12	Zvýšiť hlasitosť	
	Strana hore	Strana hore	N/A	Strana hore	
	Strana dole	Strana dole	N/A	Strana dole	
	Začiatok riadku	Začiatok riadku	N/A	Začiatok riadku	
	Koniec riadku	Koniec riadku	N/A	Koniec riadku	

Podsvietenie vodiacej lišty klávesnice

- 1) Prvým stlačením tlačidla  zapnete podsvietenie. Druhým stlačením sa zvýši jas. Tretím stlačením sa podsvietenie vypne. (jednofarebné podsvietenie)
- 2)       pre zmenu farieb podsvietenia. (3-farebné podsvietenie)
- 3) Keď má batéria menej ako 20 % podsvietenie sa vypne.

Špecifikácia klávesnice

Verzia Bluetooth	Bluetooth 3.0
Efektívny prevádzkový rozsah	do 10m
Modulačný systém	GFSK
Prevádzkové napätie	3.0-4.2V
Prevádzkový prúd	<2.5mA
čas pohotovostného režimu	>120 dní
Doba nabíjania	<4 hodiny
Kapacita lítiovej batérie	800mAh
Pohotovostný prevádzkový čas	5 hodín (s podsvietením)
Životnosť lítiovej batérie	3 roky
Podporované systémy	iOS, Android, Windows
Rozmer klávesnice	247.5x150x5mm

Režim úspory energie

Klávesnica prejde do režimu spánku po 30 minútach nečinnosti. Ak ju chcete aktivovať, stlačte ľubovoľné tlačidlo a počkajte 3 sekundy. Klávesnica bude v prevádzke.

Poznámka

1. Pri iných zariadeniach Bluetooth, ktoré je možné aktivovať, si pred pripojením pozorne overte štandard a kompatibilitu Bluetooth.
2. Ak kontrolka napájania bliká , nabite klávesnicu, aby ste predĺžili životnosť batérie.
3. Aby ste predĺžili životnosť batérií, odporúčame nabíjať, keď na klávesnici bliká indikátor slabej energie.

Úsporný energetický modul

Dizajn klávesnice šetriaci energiu: keď sa jej nikto nedotkne, bude v režime spánku, ale po stlačení ľubovoľného tlačidla bude v prevádzke.

Nabíjanie

Keď je batéria takmer vybitá a indikátor napájania bude blikat', je čas na jej nabitie.
Krok 1: Pripojte port B USB kábla k portu nabíjania klávesnice.
Krok 2: Pripojte port A k napájaciemu portu alebo elektrickému portu USB.
Krok 3: Pri nabíjaní bude červené svetlo svietiť až do konca nabíjania.

Tip

1. Ak chcete, zachovať dlhú životnosť batérie, mala by sa nabíjať, keď sa rozsvieti indikátor nízkej spotreby.
2. Ak používate klávesnicu a súčasne ju nabíjate, použite prosím originálny USB kábel, ak sa na nabíjanie klávesnice používa iný USB kábel, môže dôjsť pri práci k poruche.