

Dvojrežimová Mini ozónová iónová čistička vzduchu JO-6708

Používateľská príručka

CE FCC RoHS

certifikované

*** Patentovaný výrobok, zákaz duplikácie**

Čínsky patent na dizajn č. 2018302782178

Čínsky patent na úžitkový vzor č. 2018208460609

Ďakujeme že ste si vybrali náš produkt.

Pozorne si prečítajte túto príručku, aby ste čističku vzduchu využili čo najlepšie.

Príjemný vzhľad produktu Dizajn, funkcie a špecifikácie výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade tlačovej chyby alebo nedorozumenia v obsahu si vyhradzuje právo na konečný výklad obsahu.

Funkcie a vlastnosti

Táto mini ozónová iónová čistička vzduchu je multifunkčný výrobok kombinujúci sterilizáciu, dezodorizáciu a čistenie vzduchu na použitie pri rôznych príležitostiach.

Inovatívny duálny režim

Ozónový režim: Sterilizácia a dezodorizácia

V rámci týchto režimov bude zariadenie pravidelne uvoľňovať ozón, ktorý môže:

- ★ Eliminovať škodlivé mikroby, vírusy a baktérie a potlačiť rast plesní
- ★ Účinne odstrániť nepríjemné pachy
- ★ Rozkladať benzén, formaldehyd a prchavé organické látky
- ★ Pomôcť predĺžiť trvanlivosť potravín

Režim O3 (normálny) a O3+ (zvýšený) sú k dispozícii pre rôzne úrovne znečistenia vzduchu. Tieto režimy používajte len na neobývaných miestach, keď sa v blízkosti nenachádzajú ľudia ani zvieratá.

Iónový režim: Odstránenie pevných častíc

V tomto režime bude zariadenie nepretržite uvoľňovať záporné ióny, ktoré môžu:

- ★ Účinne rozptýliť látky znečisťujúce ovzdušie, ako je prach, dym a PM2,5
- ★ Zvýšiť koncentráciu environmentálnych aniónov na osvieženie vzduchu a vytvorenie pozitívnych vibrácií.

Odporúča sa ponechať prevádzku v tomto režime na odstránenie znečisťujúcich častíc v okolí používateľa.

Rôzne príležitosti pre použitie

Tento výrobok možno použiť v chladničke, aute, na pracovnom stole, v kúpeľni, v skrinke na topánky atď.

Dizajn zameraný na človeka

- ★ Kompaktný a prenosný, ľahko sa prenáša.
- ★ Nabíjateľná batéria/ napájanie cez USB, obojstranné použitie kedykoľvek a kdekoľvek.
- ★ Konštrukcia stojan/ležmo. Umiestnite ho vo svojom priestore buď vertikálne, alebo horizontálne.

Špecifikácie

Vstupné napätie: 3,7 V (batéria), 5 V (napájanie cez USB)

Spotreba energie: $\leq 0.6W$

Čas nabíjania: Približne 4 hodiny

Životnosť batérie: Približne 20 dní

Výstup ozónu: 12 mg/h

Výstup záporných iónov: 5 000 000 ks/cm³


Rozmery výrobku: 59*57*163mm

Čistá hmotnosť: 210g (vrátane batérie)

Teplota okolia (prevádzková): -10°C~40°C(14°F~104°F)


Teplota okolia (skladovanie): -20°C~60°C(-4°F~140°F)

Konštrukcia

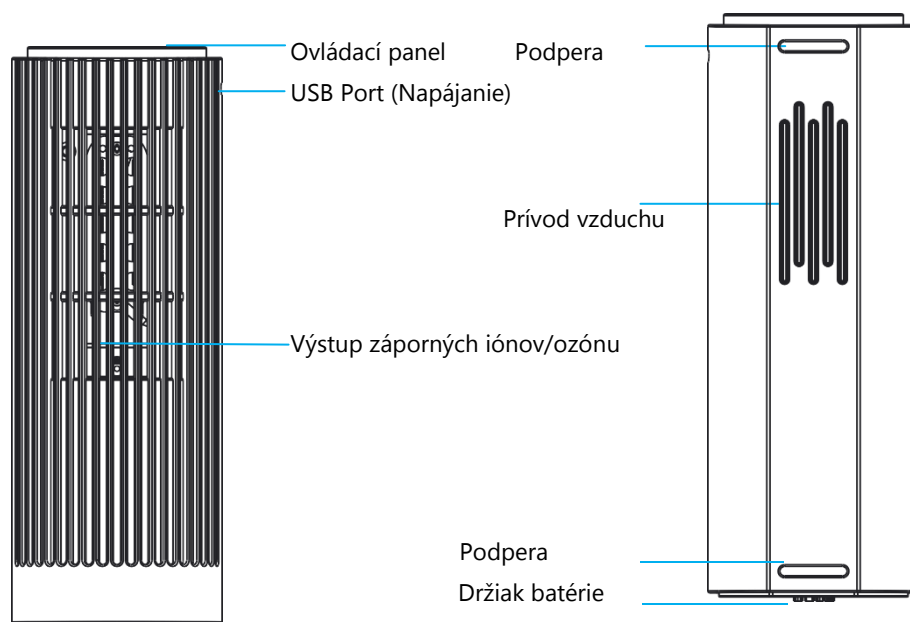

Ako používať zariadenie


Inštalácia

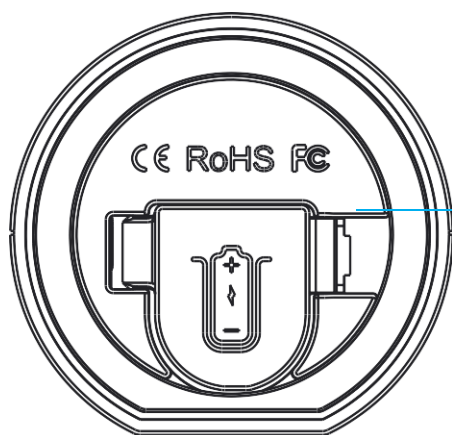

Kryt držiaka batérie

1. Otvorte držiak batérie v spodnej časti.
2. Vložte lítiovú batériu 18650 (plochou stranou dovnútra).
3. Zatlačte späť kryt držiaka batérie.

Prevádzka

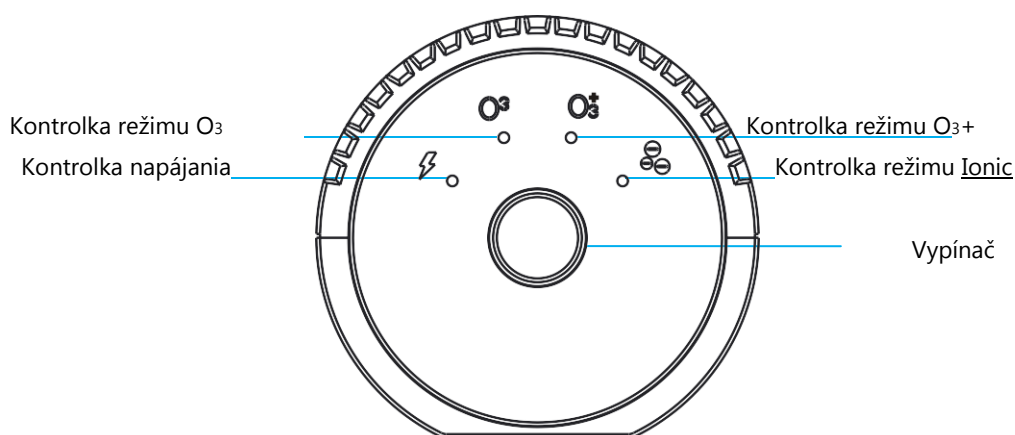

Stlačením tlačidla napájania prepnete pracovný stav:

1. Prvé stlačenie: Zapnete zariadenie. Začne pracovať v **Režime O₃**.
 - 3-Minúty zapnuté → ○ 3-minúty standby ⇌ ● 8-sekúnd zapnutéZariadenie sa spustí s 3-minútovou sterilizáciou. Potom prejde do cyklu 8-sekundovej sterilizácie po každej 3-minútovej pauze.
2. Druhé stlačenie: Prepne sa do Režimu **O₃+**
 - 3-Minúty zapnuté → ○ 3-minúty standby ⇌ ● 16-sekúnd zapnutéZariadenie sa spustí s 3-minútovou sterilizáciou. Potom prejde do cyklu 16-sekundovej sterilizácie po každej 3-minútovej pauze.
3. Tretie stlačenie: Prepnutie do **Iónového režimu**.
Zariadenie bude nepretržite uvoľňovať záporné ióny na odstránenie pevných častíc.

4. Štvrté stlačenie: Vypnutie zariadenia.

* Po prepnutí režimov zostanú príslušné indikačné kontrolky svietiť 5 sekúnd a potom budú blikať.

Signalizovanie slabej batérie

1. Výdrž batérie môže byť po jej úplnom nabití až približne 20 dní nepretržitého používania v režime O₃.
 2. Keď zariadenie zistí stav vybitej batérie, indikátor napájania bude blikať na červeno, aby vás informoval o potrebe nabitia batérie.
- * Životnosť batérie a cykly nabíjania sa líšia v závislosti od používania a mnohých ďalších faktorov, ako je teplota okolia, režim a starnutie batérie.

Používanie pri napájaní z USB / Nabíjanie batérie

1. Ak chcete zariadenie používať priamo bez batérie vo vnútri, pripojte zariadenie k portu USB napájacej lišty/ počítača/ v aute pomocou kábla USB.
2. Ak chcete nabíjať batériu, pripojte zariadenie k zdroju napájania pomocou kábla USB. Indikátor napájania sa pri stave nabíjania rozsvieti na červeno.
3. Zariadenie môže byť v prevádzke, keď sa nabíja jeho batéria.
4. Keď je batéria úplne nabitá, indikačná kontrolka sa zmení na zelenú.

Upozornenia

1. Do zariadenia nevpúšťajte vodu ani iné kvapaliny.
2. Nezakrývajte výstup ozónu/záporných iónov čističky vzduchu.
3. Nepokúšajte sa zariadenie sami rozoberať alebo opravovať.
4. Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu ani ho nepoužívajte na miestach s vysokou teplotou nad 140°F/60 °C.
5. Zariadenie nepoužívajte v prostredí s horľavými výbušnými materiálmi.
6. Zariadenie neupúšťajte ani do neho neudierajte.
7. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali v prípade nehody.
8. Keďže ozón je ťažší ako vzduch, pri používaní režimu O₃ umiestnite zariadenie na vyššie miesto chladničky/skrinky/ auta, aby ste dosiahli lepší účinok.
9. Pri používaní režimu ozónu sa vyhnite priamemu vdychovaniu ozónu cez výstup ozónu.
10. Keď je zariadenie v prevádzke, môže sa ozvať slabý bzučiaci zvuk alebo iskrenie (oblúk). Uistíme vás, že ide o normálny jav elektrického výboja.
11. Keď sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, vyberte batériu.

Riešenie problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Zariadenie nefunguje/ po stlačení tlačidla napájania sa nerozsvietia kontrolky.	Batéria nie je nainštalovaná alebo zariadenie nie je pripojené k napájaniu USB.	Skontrolujte, či je nainštalovaná batéria alebo či je pripojené napájanie USB.
	Batéria je nesprávne nainštalovaná.	Overte či je batéria typu 18650 lítiová. Skontrolujte, či nie je batéria nainštalovaná pri opačnej polarite.
	Batéria je vybitá.	Nabite batériu pripojením zariadenia k zdroju napájania USB.
	Zariadenie je poškodené.	Kontaktujte distribútorov pre popredajný servis.
Pri pokuse o nabitie batérie nesvieti červená kontrolka napájania.	Batéria je poškodená.	Skontrolujte, či nie je batéria nesprávne nainštalovaná alebo či nie je poškodená.
	Zariadenie nie je správne pripojené k zdroju napájania.	Skontrolujte, správne prepojenie USB portu zariadenia a portu napájacieho zdroja.
	Zariadenie je poškodené.	Kontaktujte distribútorov pre popredajný servis.
Indikátor súvisiaceho režimu sa v pracovnom stave nerozsvieti.	Tlačidlo napájania je nesprávne stlačené, čím sa prepína do iného režimu.	Stlačením tlačidla napájania prepnete na potrebný režim.
Slabý účinok na zníženie zápachu.	Miestnosť je predimenzovaná alebo úroveň znečistenia je príliš vysoká.	Prepnite na O ₃ + (zvýšený) režim
		Pridajte do miestnosti viac zariadení na čistenie vzduchu
		Nechajte zariadenia v prevádzke dlhšiu dobu.

Zoznam položiek v balení

Hlavná jednotka*1, lítiová batéria 18650*1, kábel USB*1, používateľská príručka*1